파세코 창문형에어컨 설치 가이드

주의 사항

- 설치하시기 전에 반드시 [설치가이드]를 숙지하고 설치해 주세요.
- 설치 완료 하신 후 시 운전을 실행하여 제품의 이상 유무를 확인해 주세요. 설치 가이드는 설명서와 함께 보관해 주세요.
- 에어컨을 사용하실 때는 반드시 에어컨 뒷면의 창문을 개방해 주세요. 제품의 변형 및 손상이 발생됩니다.

경고/주의 기호 ⚠ **경고** 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다. ⚠ **주의** 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나, 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

⚠ 경고

- 제품의 전원은 반드시 접지 단자가 있는 단독 전원을 사용해 주세요.
  하나의 콘센트에 다른 제품을 연결하지 마세요.
  콘센트의 용량 초과로 인한 화재, 감전 등이 발생될 수 있습니다.
- 전기 공사가 필요할 경우 전문 설치자에게 문의해 주세요.
- 이전 설치 및 보관할 경우, 설치 가이드에 따라 공사해 주세요.
- 가연성 가스나 부식성 가스가 발생되는 곳에는 설치하지 마십시오.

⚠ 주의

- 설치할 곳의 창문은 에어컨이 견딜 수 있는 견고한 곳에 설치해 주세요.
- 설치 후 창문 등의 잠금 장치는 확실하게 해 주세요.
  창문 샤시의 고정 장치는 시중에서 별도 구매하여 설치해 주세요.
- 전면 냉풍 토출구 및 후면의 배기구가 막히지 않는 곳에 설치해 주세요.
- 제품 설치는 당사에서 제공하는 기본형 에어컨 거치대에 바르게 설치해 주세요.

■ 준비 사항

1. 설치 가능한 창문

창문에 창틀이 있는 미닫이 창문만 설치가 가능합니다.
창문의 한쪽 폭은 최소 38cm 이상 이어야 설치가 가능합니다.

2. 사용 공구

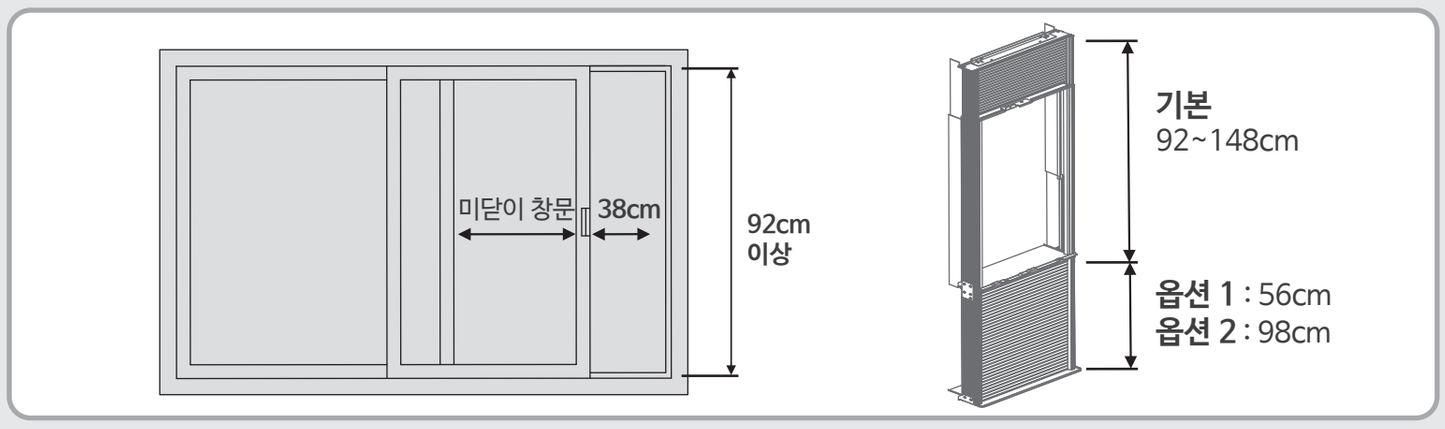

■ 기본형 에어컨 거치대의 명칭

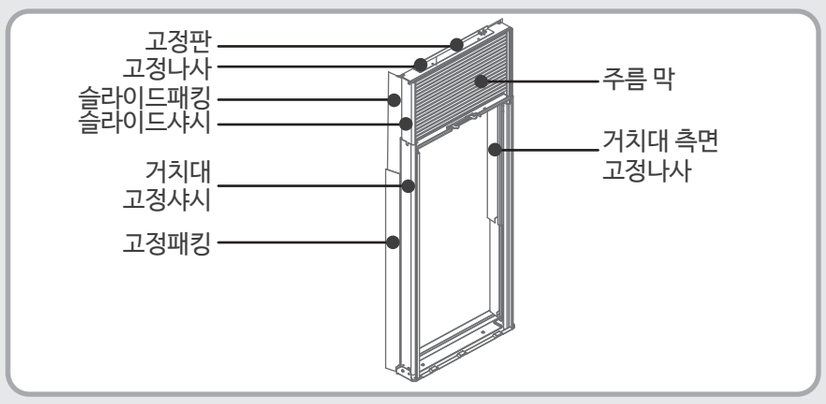

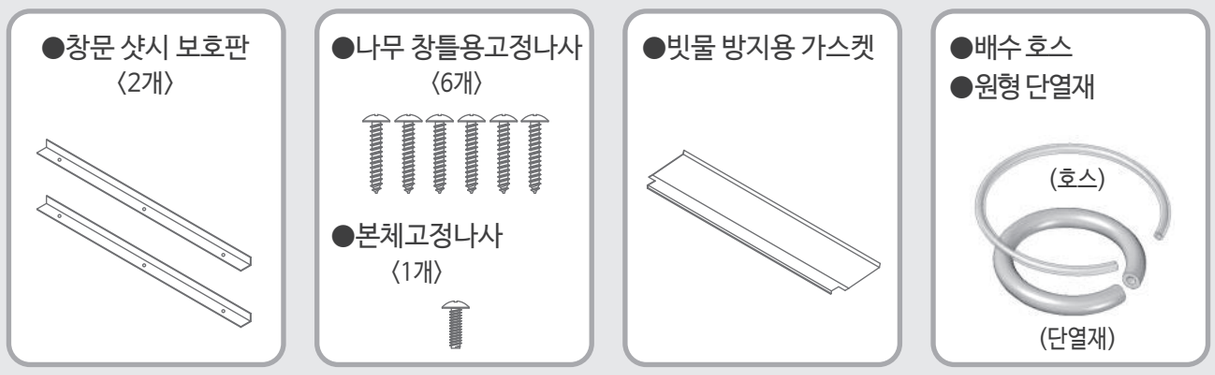

■ 에어컨 보관 및 이동 설치시

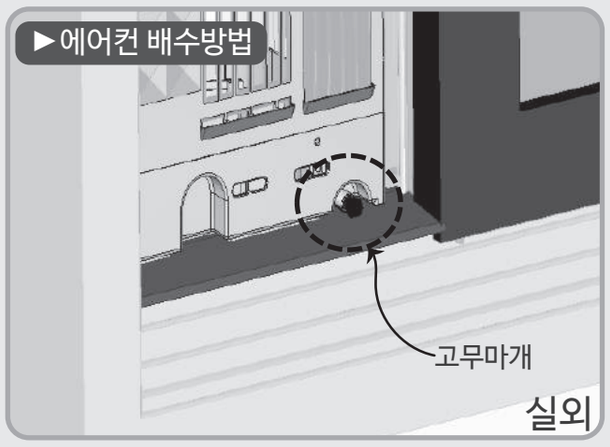

에어컨 분리 전 후면의 고무 마개를 빼고 응축수를 배출해 주세요.
분리 시 응축수가 제품 밖으로 흘러 내릴 수 있습니다.
1. 고정용 후크가 조립되어 있는지 확인하시고 에어컨 본체 고정나사를 풀어 주세요.
2. 고정나사 분리 후 후크 상단부를 눌러서 후크를 분리해 주세요.

⚠ 경고

제품을 분리할 때 후크상단부를 눌러 해제 시 제품이 전면으로 이탈될 수 있으니 반드시 제품을 잡은 상태에서 해제 하셔야 합니다.
제품 낙하 시 부상 및 제품 고장 등이 발생될 수 있습니다.

■ 설치 위치(설치 방법은 뒷면 참조)

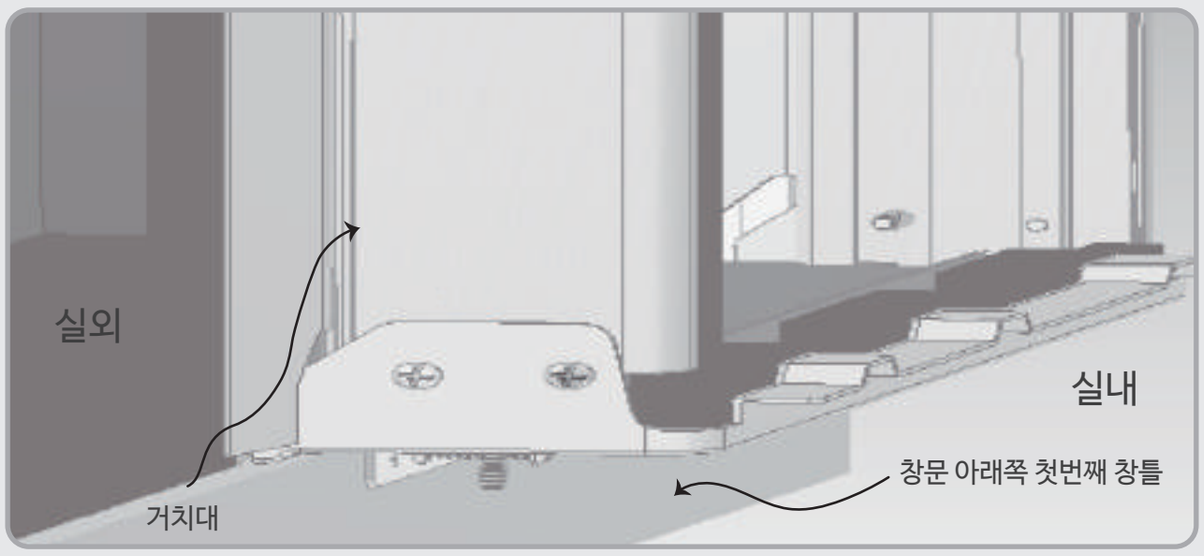

※ 설치 방법 동영상은 파세코 홈페이지를 참조해 주세요.〈 www.paseco.co.kr〉
※ 유튜브, 네이버, 인스타그램, 페이스북 등에 "파세코 창문형 에어컨"을 조회하시면 설치방법 동영상과 에어컨 관련 추가 정보를 확인 할 수 있습니다.
※ 제품 장착 시 탈거 및 낙하 주의해 주세요.(부상 및 제품 파손의 원인)
※ 제품은 운송 후 바로 세워 놓고 1~2 시간 방치 후 설치 및 작동 확인해 주세요. (콤프레셔 보호 차원)

PASECO

■ 설치 가능한 창틀의 폭 / 나무 창틀에 설치하는 방법

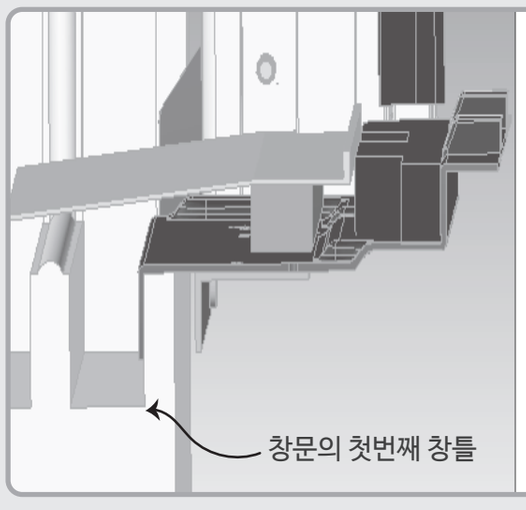

- 창문의 첫번째 창틀의 폭에 따라 에어컨 거치대의 고정 브라켓 방향 변경으로 넓은 창틀 폭까지 설치가 가능합니다. 넓은 창틀 폭은(1.1cm 이상인 경우) 고정 브라켓을 분리하여 180˚ 회전시켜 원래의 고정 되었던 방법 대로 재 조립을 하시면 됩니다.
- 에어컨 거치대를 거는 창문의 첫번째 창틀이 두께가 1.1cm 넘거나, 나무창틀에 설치할 때는 유튜브의 파세코 계정에 자세한 설치방법 동영상을 참조해 주세요.

■ 제품 기본 출고 사양(창틀 폭)

■ 넓은 창틀 설치시(창틀폭 : 1.1cm~2.3cm)

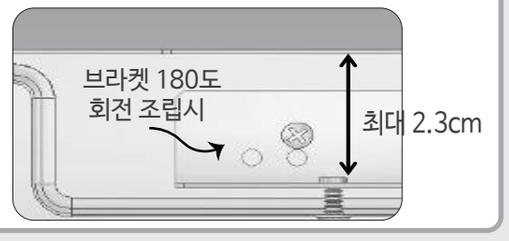

■ 나무창틀 설치 시

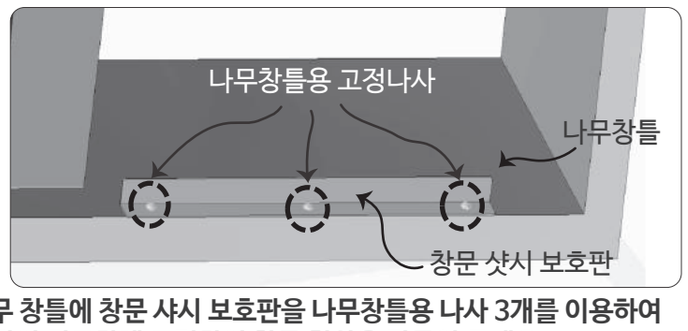

- 나무창틀의 경우 나무 창틀에 창문 샤시 보호판을 나무창틀용 나사 3개를 이용하여 나무창틀에 그림과 같이 견고하게 고정하여 창틀 형상을 만들어 주세요 .
  ※ 나무 창틀 상측과 하측에 동일한 위치에 동일하게 만들어 주세요.
- 창문 샷시 보호판을 창문 아래쪽 첫번째 창틀과 동일하게 생각하시고 기본 에어컨 거치대 설치 방법과 동일하게 설치해 주세요.

1 기본 에어컨 거치대 설치 방법(이미지 순서대로 설치해 주세요)

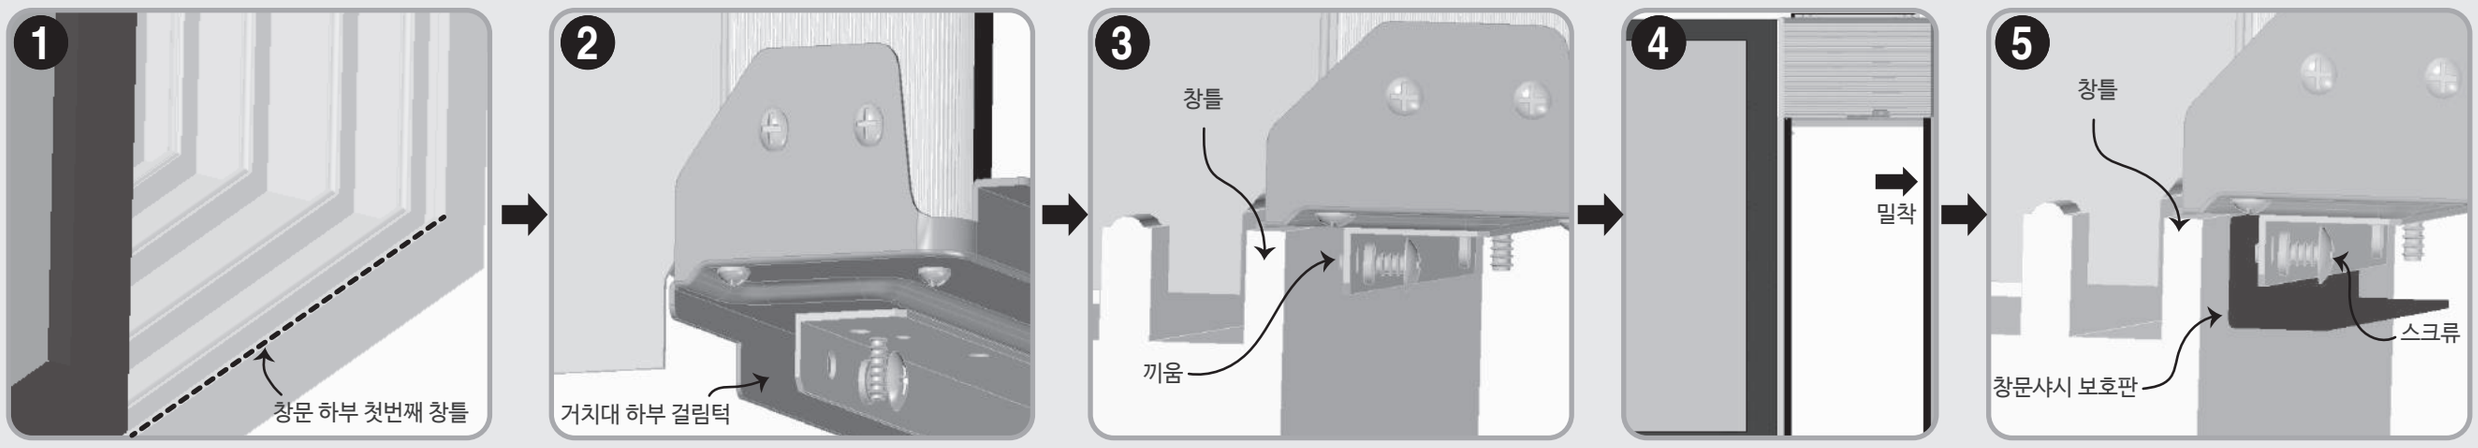

❶창문 하부 첫번째 창틀에 ❷거치대 하부의 걸림턱을 ❸끼우고 ❹거치대를 창문의 측면으로 밀어 밀착 시킨 후(⓬번참조) ❺창문 샤시 보호판을 창틀 사이에 넣고 스크류(2개소)를 고정해 주세요.

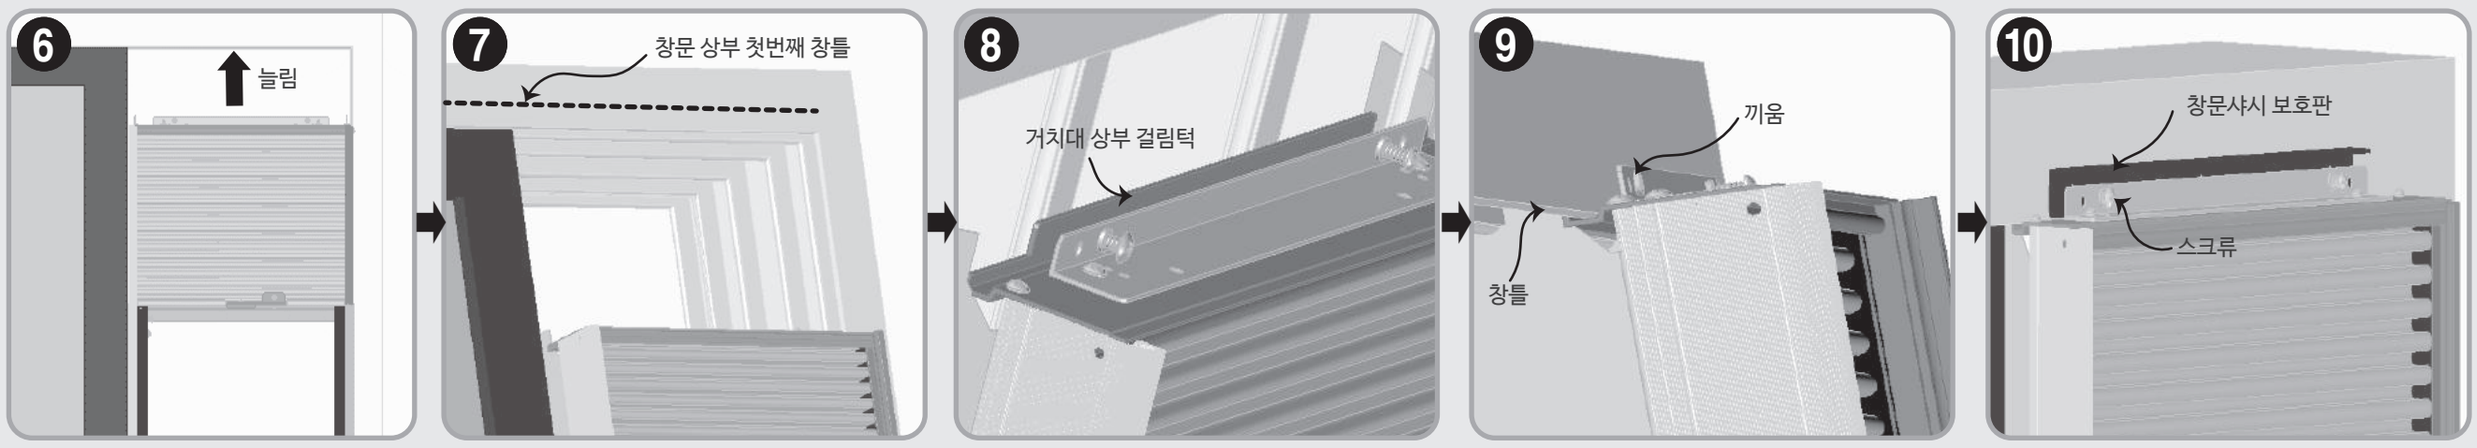

❻거치대 상부의 주름막을 위로 늘려 ❼창문 상단부의 첫번째 창틀에 ❽거치대 상부의 걸림턱을 ❾끼우고 ❿창문 샤시 보호판을 창틀 사이에 넣고 스크류(2개소)를 고정해 주세요.

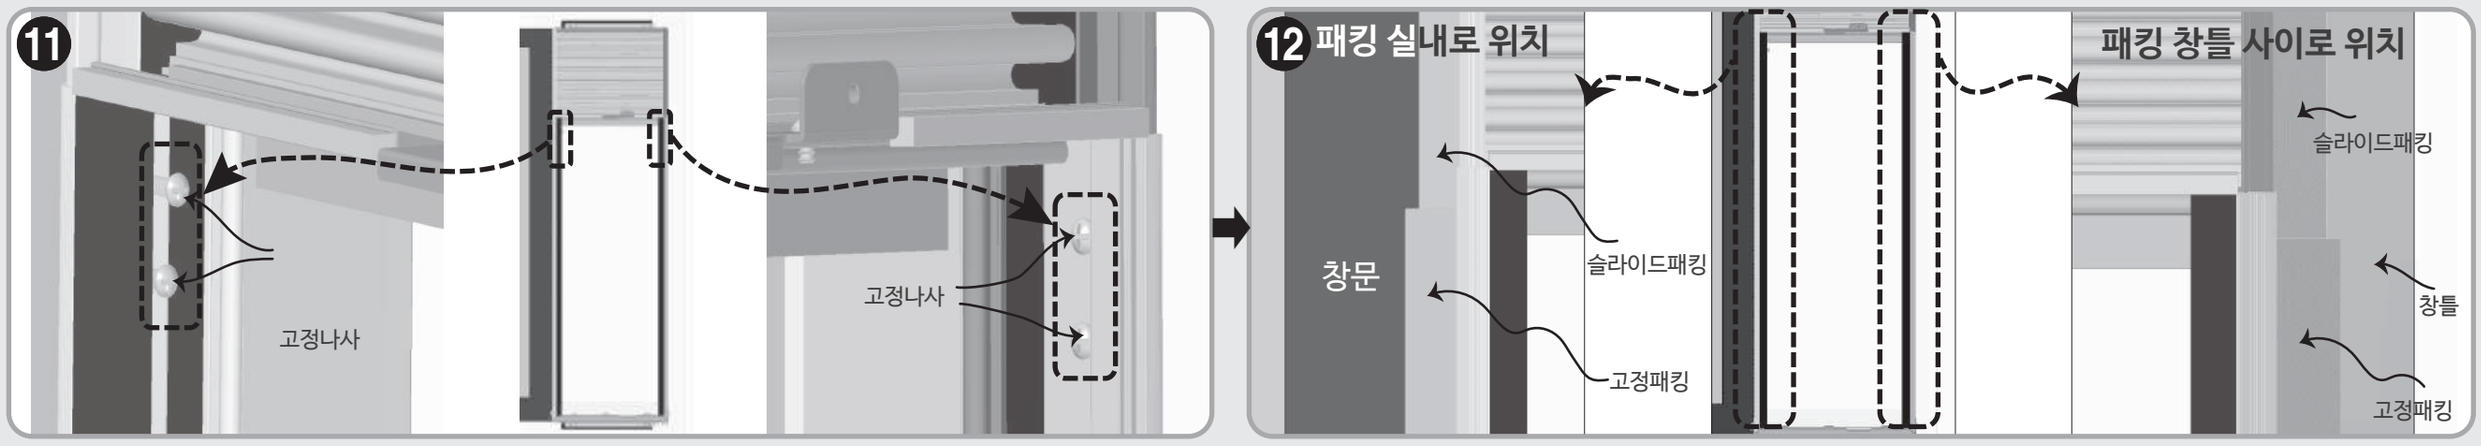

⓫거치대 상부의 좌,우측에 있는 고정나사(4개소)를 고정하고 ⓬거치대 좌측에 있는 패킹은 창문에 밀착시키고 거치대 우측에 있는 패킹은 창틀과 창틀 사이에 꼼꼼하게 위치시켜 외부 공기를 차단하여 주세요.

2 빗물 방지용 가스켓 및 단열재 설치 방법

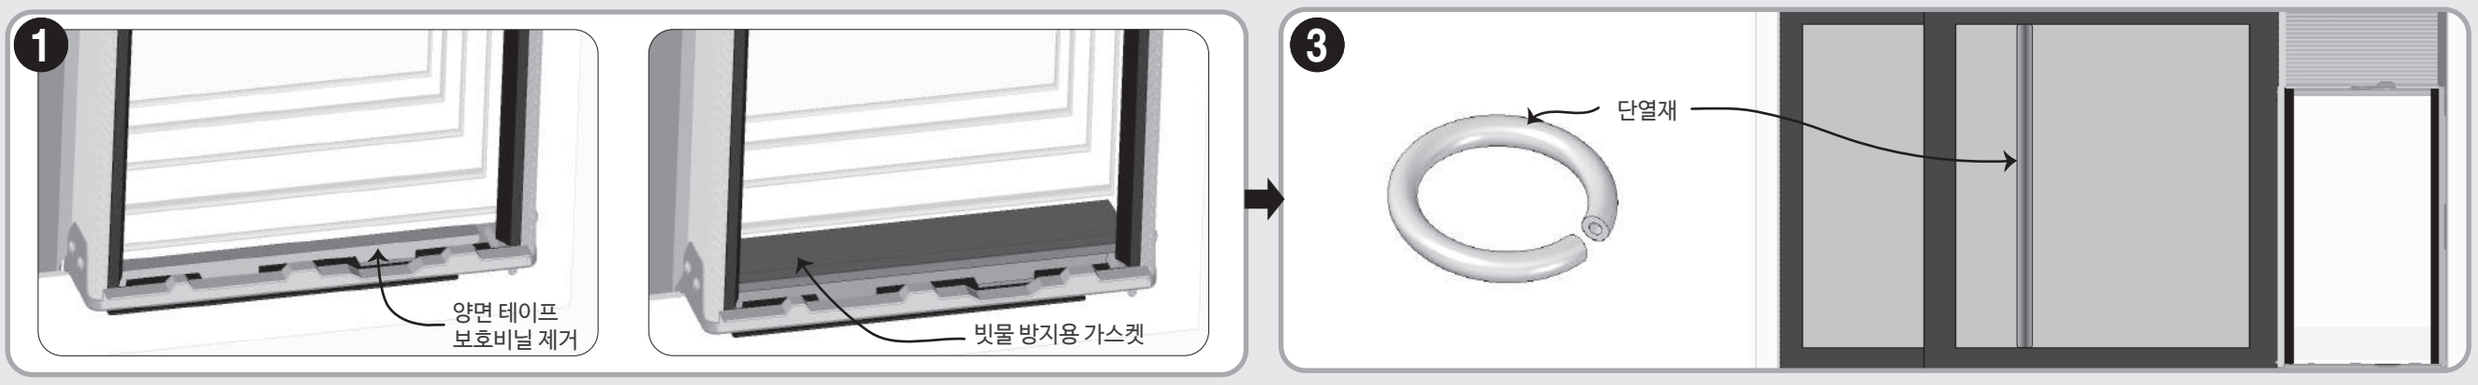

❶거치대 하부 내측의 폼에 양면 테이프 보호비닐을 제거 하신 후 그 위에 빗물 방지용 가스켓을 부착해 주세요.
❷창문과 창문 사이에 원형 단열재를 고정해(넣어) 외부 공기 유입을 차단해 주세요. (틈새가 생길 경우 시중품을 별도로 구매해서 설치해 주세요.)
※ 거치대가 견고하게 조립되었는지 확인해 주세요. ※ 확인이 끝나면 "파세코 창문형에어컨 거치대 설치"가 완료 되었습니다. 수고하셨습니다.

3 본체 고정 및 설치 확인 방법

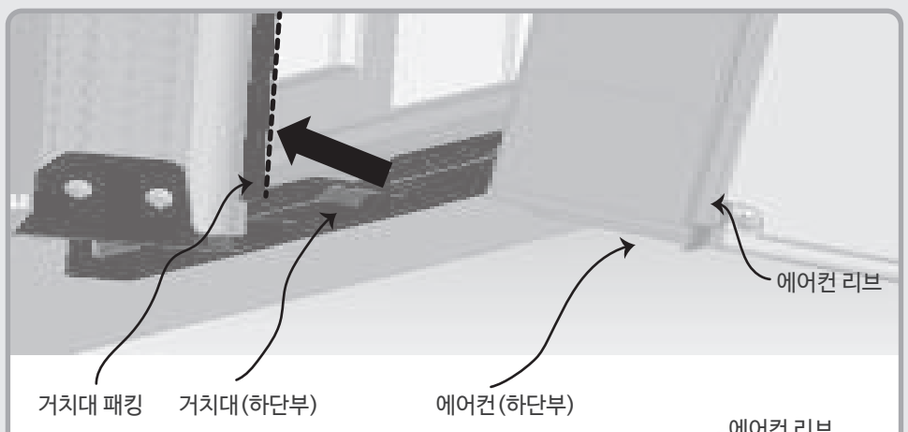

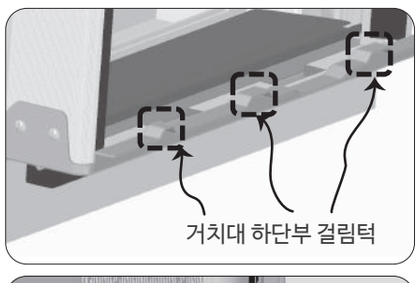

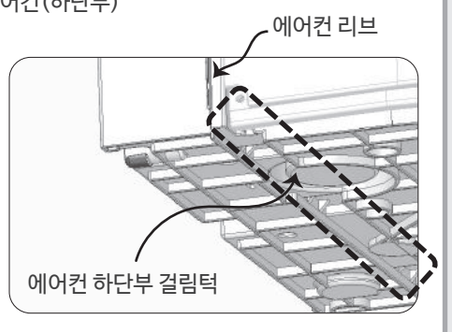

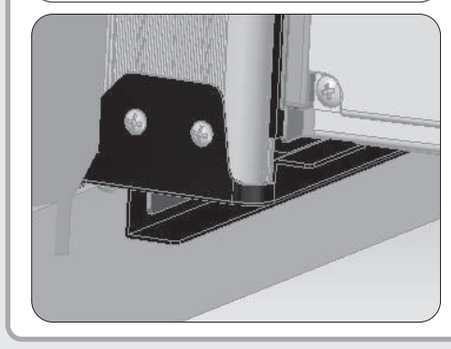

1 에어컨을 15˚ 정도 기울여 에어컨 하단부의 걸림턱을 거치대 하단부의 걸림턱에 올려 놓고 거치대 패킹과 에어컨 리브가 맞닫도록 놓아 주세요.

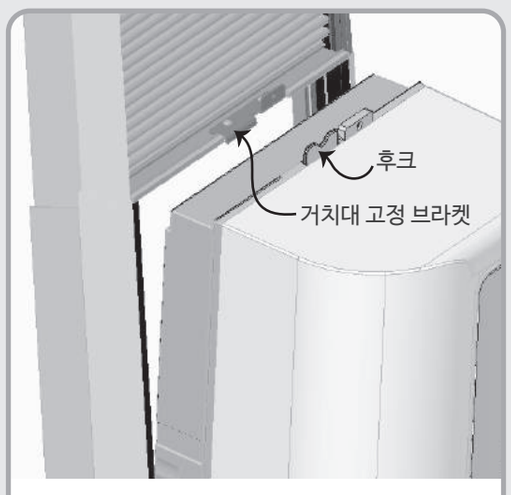

2 에어컨 위에 있는 후크가 거치대의 고정 브라켓에 "딸깍" 하고 걸리도록 에어컨 상단부를 밀어서 걸어 주세요.

⚠ 주의 브라켓에 안걸리면 제품이 떨어져 다칠 수 있으니 주의 하세요.

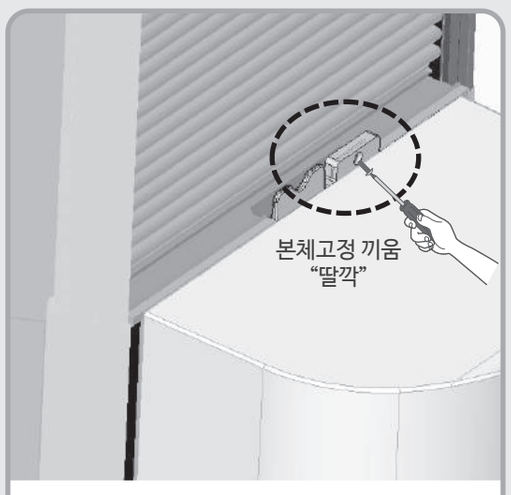

3 후크가 "딸깍" 소리나면서 걸리면 에어컨 고정 나사를 반드시 조립한 후 제품이 잘 고정 되었는지 확인해 주세요.

4 제품 후면의 창문을 반드시 개방한 후 제품 작동을 확인해 주세요.

⚠ 주의 에어컨에서 발생된 열원 외 직사 광선의 열원 등으로 제품의 변형 및 손상이 발생될 수 있습니다.

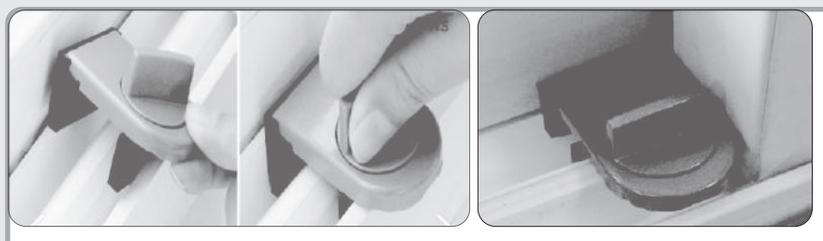

[창문 잠금 장치]를 이용하여 창문의 잠금을 합니다. 확실한 방범 장치 또는 방범창을 설치하는 것이 안전에는 더욱 좋습니다.

※ 에어컨은 응축수의 효과적인 증발을 위해 뒤쪽으로 약 3˚ 정도 기울어지게 설계되어 있습니다.